

DIVISÃO
PECUÁRIA
TRACIONADA

NOGUEIRA

Essencial no campo


FN **NOGUEIRA**
1600
FORRAGEIRA TOTAL NOGUEIRA



POTÊNCIA REQUERIDA
100 a 140
CV
até 50
ton/h
PRODUÇÃO

exclusivo sistema

QUEBRADOR DE GRÃOS



DIVISÃO PECUÁRIA TRACIONADA



A Linha FTN Forrageira Total Nogueira vem com a facilidade de corte em área total em todos os equipamentos.

A colhedora de área total FTN 1600 é uma máquina versátil e tem excelente desempenho em culturas limpas e também em culturas consorciadas, além de poder entrar em roças plantadas em linhas ou transversal.

Este produto já sai de fábrica com serras retangulares ideais para fazer um excelente corte.

- ✓ **Tubo de descarga com controles hidráulicos e de longo alcance;**
- ✓ **Sistema de Serras fixas;**
- ✓ **Bica de saída com fácil manuseio projetada em inox com design moderno que ajuda no lançamento do produto;**
- ✓ **Montada em caixa TDP de 540 RPM e sob consulta para 1000 RPM**



Frete de corte com 2 tambores de corte e largura de trabalho de 1,6 mt.



Sistema de afiação de facas que numa operação uniforme, simples e segura, afia todo o conjunto rapidamente;



Duas rodas de apoio e eixo com pistões hidráulicos para levante da máquina




Sistema de transmissão independente na plataforma de corte.



Alta tecnologia em caixas de transmissão com forte sistema de cardan




Potente rotor com 14 facas e 14 lançadores com facilidade de aumentar as partículas do picado preservando a quebra de grãos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produção	até 50 ton/h
Quantidade de rotores	1
Potência para acionamento	de 100 a 140 cv
Número de facas no rotor	14
Opções de corte	3,0 a 22 mm
Acionamento da bica	Total Hidráulico / Elétrico
Roda de apoio	sim
Tambores e serra frente de corte	2
Quantidade de rolos	4
Transmissão	Cardan
Peso	2150 kg
Sistema quebra grãos	Sim de série

Chassi com engate rápido, sistema de auto flutuação pantográfico que facilita a colheita em terrenos irregulares e com desníveis laterais

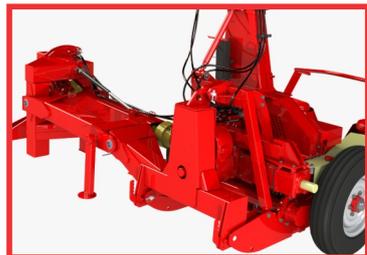

Engate na colheita em ré do trator para abertura de carriadores



Essencial no campo