



DINÂMICA ARTICULADA **PA 10 / PA 12 / PA 14 / PA 16**



CHASSI FIXO **PA 07 / PA 09 / PA 11 / PA 13**



DINÂMICA

A plantadeira Dinâmica se diferencia pela qualidade em plantio e uniformidade na distribuição do adubo e da semente. Versátil e com fácil manuseio, tem mais capacidade de adubo e de sementes.

Chassi alto em relação ao solo. Linhas de adubo desencontradas que proporcionam excelente desempenho e fluxo de palha.

Rodado com um cilindro e pneus duplo, melhora a estabilidade em terrenos inclinados.

Linha da semente pantográfica com duplo embuchamento, aumentando a vida útil dos pantógrafos.

Dosadores de sementes acionados através de cardan com caixa de transmissão rolamentada e blindada.


Linhas da Dinâmica compactas com curta distância entre adubo e sementes. Maior qualidade de plantio em curvas e terrenos mais inclinados.

Sistema único de rodado de transporte em plantadeiras de verão. Transporte longitudinal com largura de 3,95 metros.

Linhas de adubo: Além da montagem do sulcador, possibilita também a montagem de disco duplo, disco turbo e facão aproximado.

RODIMAQ

DINÂMICA



CAIXA DE CÂMBIO

Proporciona melhor regulação de semente e de adubo.



LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Fácil ajuste com sistema de gaveta, possuem regulação de ângulo e abertura para auxiliar no fechamento do sulco.



COMPACTADOR

Compactador em V com regulação rápida de pressão e ângulo sem o uso de chaves.



LINHA SEMENTES DE VERÃO

Linha Pantográfica:
Robusta, discos de 15 e 16", rolamentos blindados, pantógrafo maior, garantindo excelente copiagem nos mais diferentes solos. Distribuidor de sementes com discos alveolados.



SISTEMA DE CARDAN

Cardan blindado e rolamentado com pinhão e satélite fundido. O disco distribuidor de sementes não sofre interferência da oscilação da linha.



DISCO DE CORTE

Disco de corte de 18" com sistema de disco aproximado.



DISCO DE CORTE

Incorporador Turbo 18"



FACÃO AFASTADO



DISCO DEFASADO



RODADO DE TRANSPORTE

Primeira plantadeira do mercado, de rodado interno com rodado de transporte longitudinal, largura útil 4 metros.



PONTEIRA DO CABEÇALHO ARTICULADO

Permite melhor manuseio durante o acoplamento ao trator, durabilidade e resistência da peça.



TRANSMISSÃO ELETRO HIDRÁULICO HIDRA FERTI

Permite controlar todas as funções da plantadeira em um só terminal.

Principais funções:

- Taxa variável e fixa;
- Corte de seção automática e manual;
- Levante automático;
- Monitoramento de fluxo de sementes;
- Terminal Touch screen;
- Nível de fertilizantes;
- Compatível com todos os modelos de tratores.





Ângulo de inclinação 15°

Para cima e para baixo

***DINÂMICA
Flex***



***DINÂMICA
PA 07***

OPCIONAIS

DISTRIBUIDOR DE SEMENTE TOP X3

Distribuidor modelo TOP X3 produzido pela TOPPlanting. Proporciona menor índice de falhas e duplas, além da redução do dano mecânico à semente.



DOSADOR DE SEMENTES À VÁCUO TOP V

Com uma ótima singulação devido a sua captação de sementes ser estrategicamente posicionada em ângulo no disco e seus eliminadores de duplas agirem em conjunto, sem a necessidade de regulagem.



CATRACA ELÉTRICA

Sistema prático para desligar meia máquina da cabine do trator.



DOSADOR DE ADUBO



Dosador de adubo rolamentado de alta precisão e fácil manuseio.

DISTRIBUIDOR DUPLO SEM FIM

Dosador de adubo para melhor distribuição em terrenos irregulares.



Especificações Técnicas

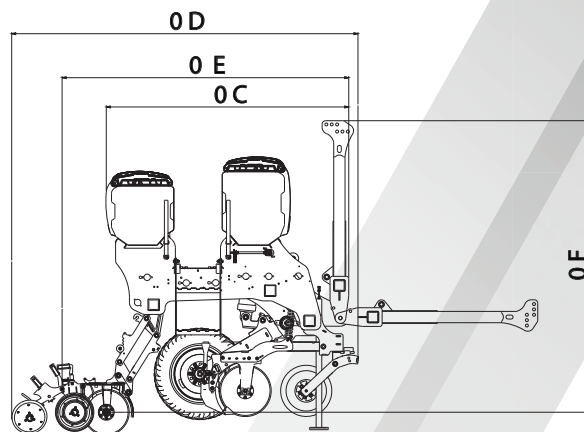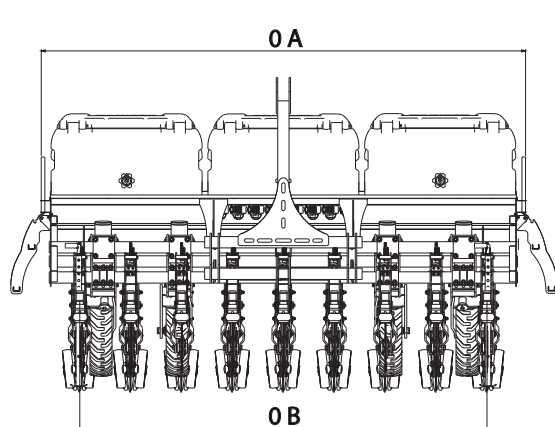

Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade Litros/kg		Espaçamento Grãos Graúdos	Pneus	Peso	Potência
	Adubo	Semente				
PA7	900 lt / 1.035 kg	690 lt / 517 kg	7 de 45 cm	2 Pneus 750/16	2.900 kg	80 a 115 hp
PA8	1.015 lt / 1.167 kg	775 lt / 581 kg	8 de 45 cm	2 Pneus 750/16	3.200 kg	80 a 115 hp
PA9	1.245 lt / 1.431 kg	945 lt / 708 kg	9 de 45 cm	4 Pneus 750/16	4.000 kg	108 a 135 hp
PA11	1.900 lt / 2.185 kg	1.090 lt / 817 kg	11 de 45 cm	4 Pneus 750/16	5.500 kg	132 a 165 hp
PA10 Flex	1.750 lt / 2.012 kg	1.005 lt / 753 kg	10 de 45 cm	4 Pneus 750/16	5.000 kg	120 a 150 hp
PA12 Flex	2.200 lt / 2.530 kg	1.260 lt / 945 kg	12 de 45 cm	4 Pneus 750/16	6.000 kg	120 a 180 hp
PA14 Flex	2.450 lt / 2.817 kg	1.405 lt / 1.053 kg	14 de 45 cm	6 Pneus 750/16	7.000 kg	168 a 210 hp
PA16 Flex	2.750 lt / 3.162 kg	1.575 lt / 1.181 kg	16 de 45 cm	6 Pneus 750/16	7.500 kg	192 a 240 hp

Modelo	Dimensões					
	A	B	C	D	E	F
PA7	3320	2700	2200	3000	2500	2650
PA8	3800	3150	2200	3000	2500	2650
PA9	4300	3600	2200	3000	2500	2650
PA11	5230	4500	2200	3000	2500	2650
PA10 Flex	4750	4050	2200	3000	2500	2650
PA12 Flex	5700	4950	2200	3000	2500	2650
PA14 Flex	6650	5850	2200	3000	2500	2650
PA16 Flex	7600	6750	2200	3000	2500	2650

A Rodimaq reserva-se ao direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus produtos, sem prévio aviso, sem ter obrigação de proceder com os produtos já comercializados. Imagens meramente ilustrativas.

RODIMAQ

Estrada São Pedrinho, S/Nº - Interior - Passo Fundo - RS - CEP: 99.100-000

54 3315.5226

rodimaqpf@yahoo.com.br

@rodimaqmaquinasagricolas



@RODIMAQINDUSTRIA

Inscreva-se no nosso canal
e assista aos nossos vídeos